



# TELECRAWLER13N

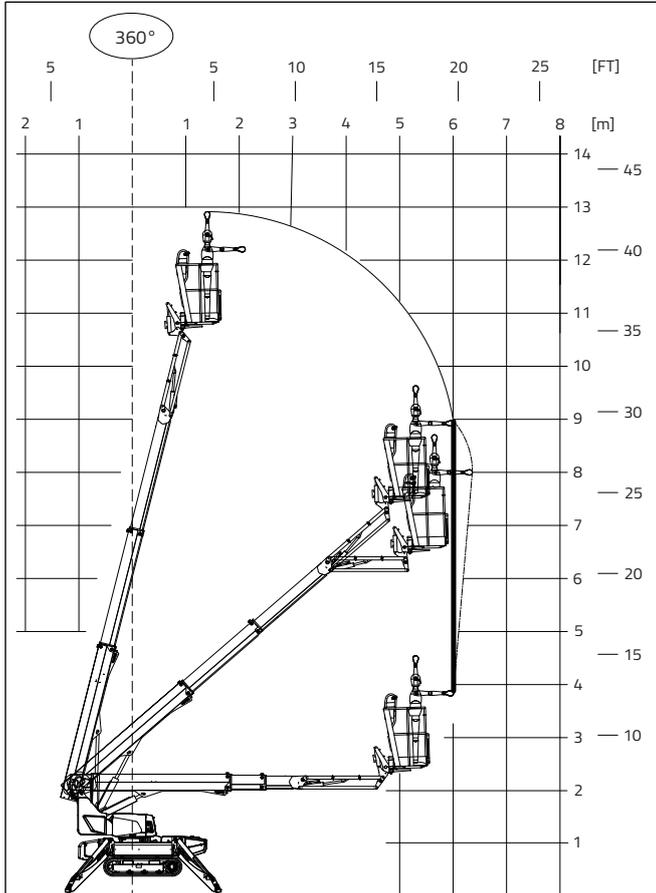

**Capacité de charge 136 kg**  
(1 personne de 80 kg + équipement de 56 kg)

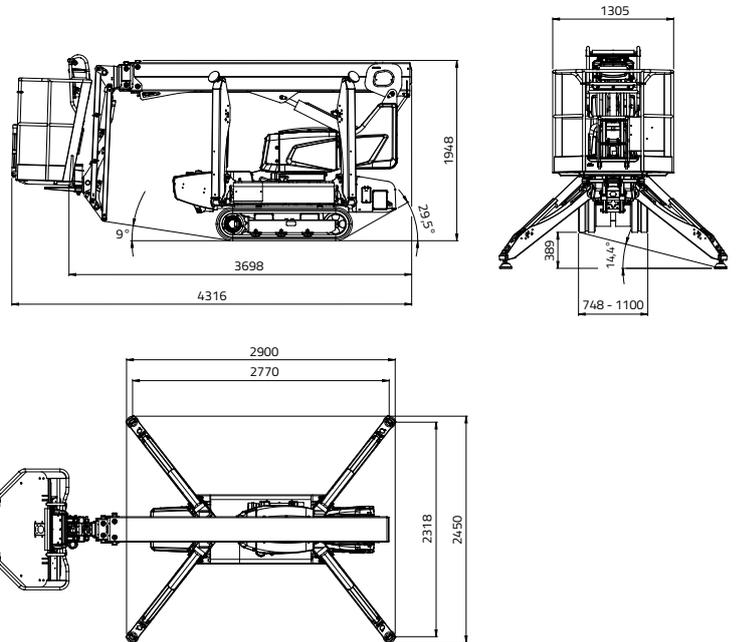

12,90 m



1305 x 600 x h1100 mm



Stabilisation et destabilisation automatique IIS de série



6,40 m



16° / 28,7%



Télécommande



4,316 m



748 - 1100 mm



GPRS-GPS



3,698 m



1334 daN - 10,1 daN/cm<sup>2</sup>



R.A.H.M.



1,948 m



2900 x 2450 mm

# TELE CRAWLER 13N



## INSTALLATION LITHIUM-ION

Système lithium-ion .....	4,15 kWh
Moteur électrique :	
- tension nominale .....	48 V
- puissance nominale .....	2 kW
Chargeur de batterie à bord .....	220V +-30V 50-60Hz / 110V +-30V 50-60Hz
Autonomie de travail .....	4-5 h
Temps de recharge avec batteries complètement déchargées.....	4 h (indicatif)
Temps de recharge au 80% avec batteries complètement déchargées .....	2 h (indicatif)

## MOTEUR ÉLECTRIQUE

Standard .....	230V / 50 Hz - 2,2 kW
Option .....	110V / 50 Hz - 2,2 kW

## CHENILLES

Tension de la chenille .....	est réglée par un ressort à graisse
Galets de support chaque côté .....	3 + guide de chenille
Vitesse de translation .....	1,3 - 2,3 - 3,2 km/h
POIDS MACHINE .....	1.895 kg
VITESSE MAX DU VENT .....	12,5 m/s